


UKT Kanavajärjestelmä

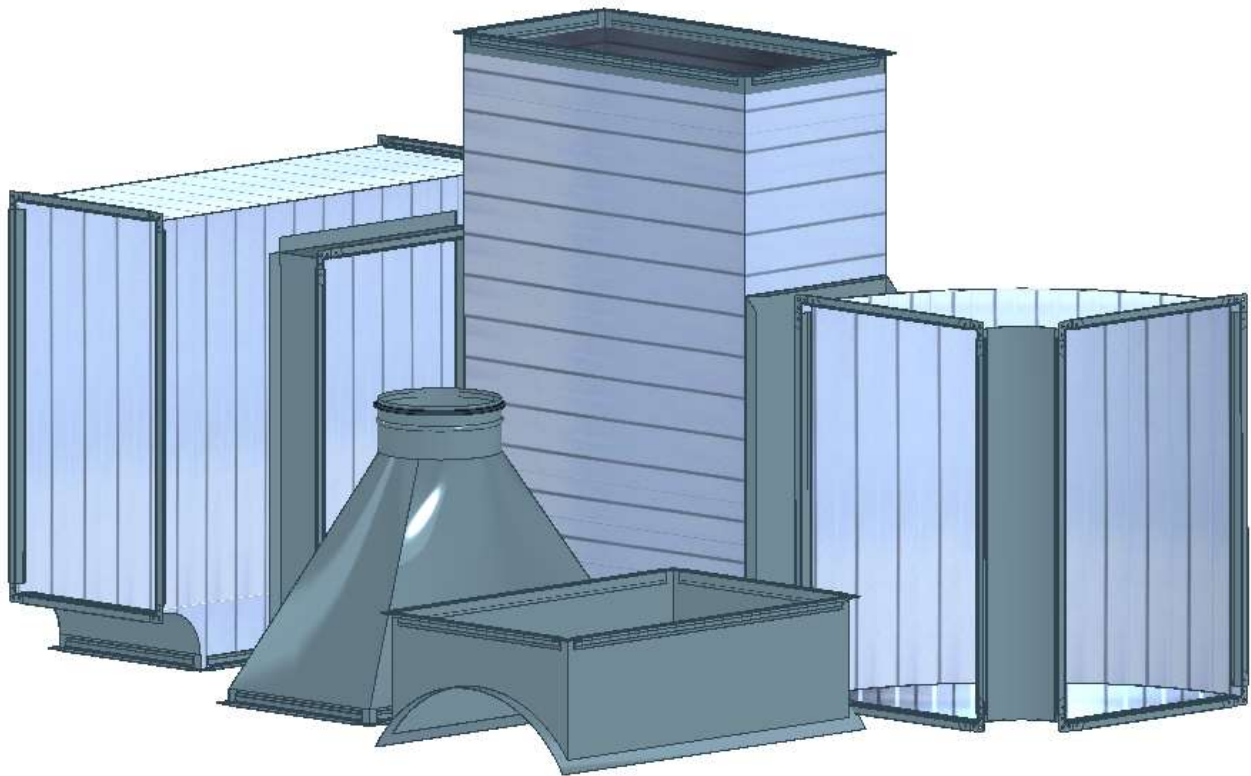

Sisällysluettelo

UKT Kanavajärjestelmän vakio-osat


SKT

T-yhde




SK

Suorakaidekanava



LKT

Lähtökaulus tasopinnasta




SKS

Muuntoyhde (suorakaide/suorakaide)



LKP

Lähtökaulus putkesta



KYP

Kulmayhde (pyöreä kulma)




LKTS

Lähtökaulus tasopinnasta (sieppaava)



KYK

Kulmayhde (suorakaide kulma)



SKP

Suorakaide pääty



MKK

Muuntoyhde (suorakaide/suorakaide)



TLT - tarkastusluukku

MKP

Muuntoyhde (suorakaide/pyöreä)



Yleistä

Kanavat ja kanavanosat ovat M1 puhtausluokiteltuja EN standardin mukaisesti valmistettuja.

Kanavat ja osat ovat varusteltu Euro-liitosprofiililla tai Z-listalla.

Liitokset

	Esim.
it = z-lista	it + it
iti = irto it lista	it + iti
- = suora pää ilman listoja	it + -
Nr = Niittireuna	it + nr-20
E = Eurolista	E-20

Lujuus ja tiiviys

Lujuuden ja tiiviyyden osalta valmistuksessa sovelletaan standardia SFS-EN 1507.

Mitat ja toleranssit

Mittatarkkuuden osalta kanavat ja osat on valmistettu SFS-EN 1505 standardin mukaisesti.

Vakiokoot

a \ b	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200
200											
250											
300											
400											
500											
600											
800											
1000											
1200											
1400											
1600											
1800											
2000											



Materiaali

Tuotteet valmistetaan standardin EVS-EN 10346:2015, DX51D+Z275 mukaisesta sinkitystä teräslevystä.

Materiaalin ainevahvuudet

A, B ≤ 800	s = 0,7
800 < A,B ≤ 1400	s = 0,9
A, B > 1400	s = 1,0

SK

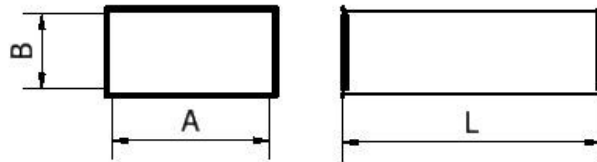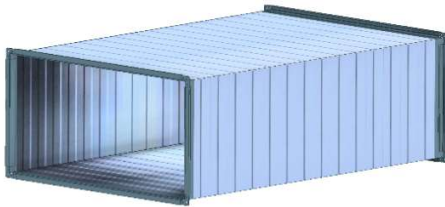

Suorakaidekanavat on varustettu poimutuksella jonka tarkoitus on jäykistää kanavaa ja vähentää äänenmuodostumisriskiä.

Suuremmat koot on jäykistetty tarvittaessa jäykisteprofiililla ja/tai jäykistetapeilla.

Kanavien vakio pituudet ovat 1000, 1250, 2000 ja 2500 mm.

Vahvistukset



600 < a,b < 1200 1 jäykistetappi + kanavan molemmissa päädyissä 1 kulma

- 1200 ≤ a,b ≤ 1600 2 jäykistetappia + kanavan molemmissa päädyissä 2 kulmaa

- 1600 < a,b ≤ 2400 3 jäykistetappia + kanavan molemmissa päädyissä 2 kulmaa

Tilausesimerkki: SK A*B - L

SKS


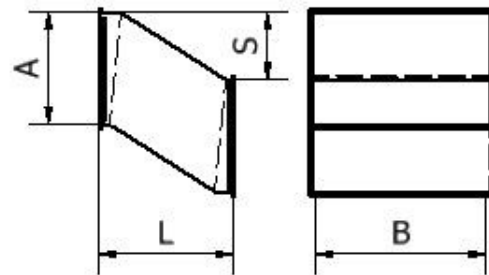



Kappaletta käytetään mm kanavien risteyskohdassa ja sivu- sekä korkeussuuntaisissa heitoissa.

Kappaletta mitoitettaessa on huomioitava ettei kanavaan muodostu kuristusta.

Tilausesimerkki: SKS A*B - s - L

KYP






Kulmayhde pyöreää ulkoselkä

Voidaan valmistaa 90 tai 45 asteen tai muuna haluttuna kulmana.

Varustetaan tarvittaessa ohjauspellillä. Sisäkurkun vakiosäde 125 mm.

Tilausesimerkki: KYP-90° A*B

KYK



Kulmayhde kantikas ulkoselkä.



Voidaan valmistaa 90 tai 45 asteen tai muuna haluttuna kulmana.

Varustetaan tarvittaessa ohjauspellillä.

Sisäkurkun vakiosäde 125 mm.

Tilausesimerkki: KYK-90° A*B

MKK

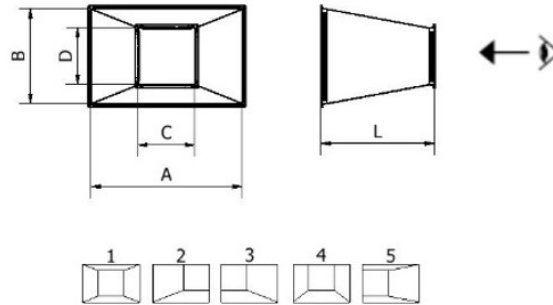

Käytetään kun suorakaidekanavan kanavakoko muuttuu.


Molemmat päät varustettu liitoslistalla.

Tilauslomakkeessa vakiomallit numeroitu.

Poikkeavat sijainnit voidaan ilmaista luonnoksina.

Tilausesimerkki: MKK A*B*C*D - L - nr.

MKP

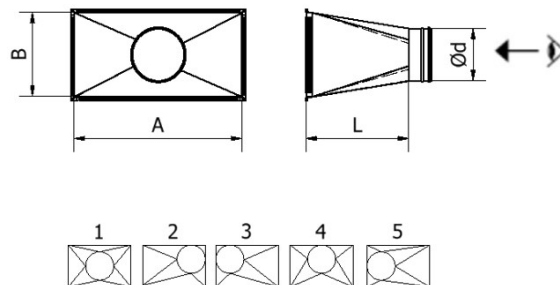

Käytetään muunnettaessa suorakaidekanava pyöreäksi.


Suorakaidepää varustettu liitoslistalla, pyöreäpää tiivisteellisellä liitinpäällä.

Tilauslomakkeessa vakiomallit numeroitu.

Poikkeavat sijainnit voidaan ilmaista luonnoksina.

Tilausesimerkki: MKP A*B / Ø




SKT

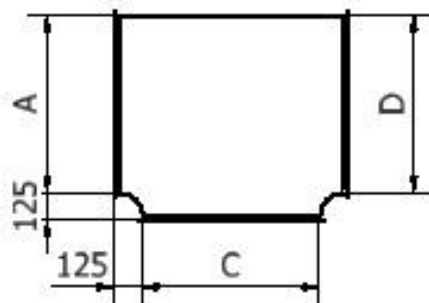

Käytetään suorakaidekanavan haaroittamiseen.
 Päät on varustettu liitoslistoilla.

Tilausesimerkki: SKT A*B*C*D


LKT

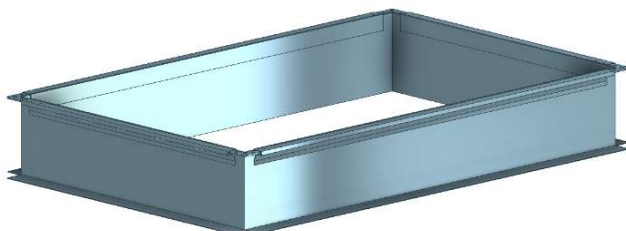

Lähtökaulus tasopinnalta.
 Käytetään liityttäessä kanavalla toiseen kappaleeseen.
 Toinen pää varustettu liitoslistalla, toinen pää niittireunalla.
 Vakiopituus 125 mm.

Tilausesimerkki: LKT A*B

LKP

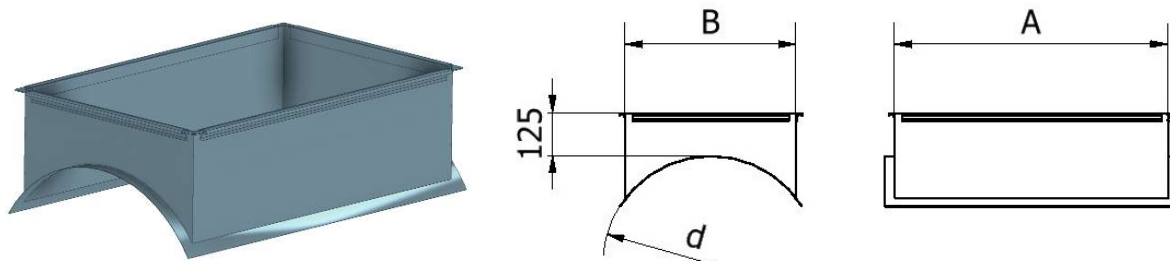

Lähtökaulus putkelta.



Käytetään liitettäessä suorakaidekanava pyöreään kanavaan.

Suorakaidepää varustettu liitoslistalla. Pyöreässä päässä niittireuna.

Vakiopituus 125 mm.

Tilausesimerkki: LKP A*B / Ø

LKTS

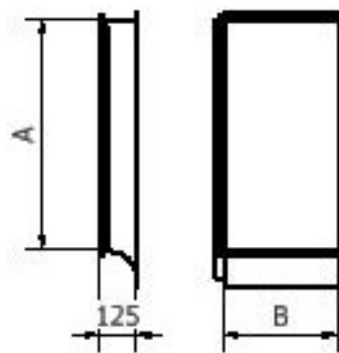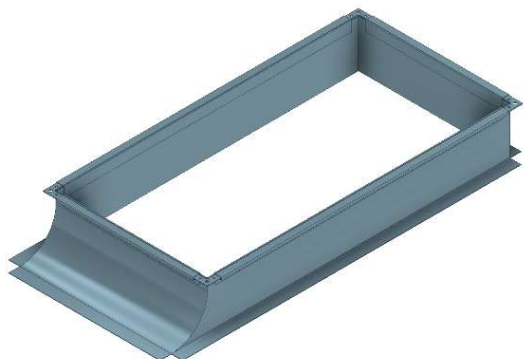

Lähtökaulus tasopinnalta sieppaava.


Käytetään liityttäessä kanavalla toiseen kappaleeseen.

Toinen pää varustettu liitoslistalla, toinen pää niittireunalla.

Vakiopituus 125 mm.

Tilausesimerkki: LKTS A*B

SKP

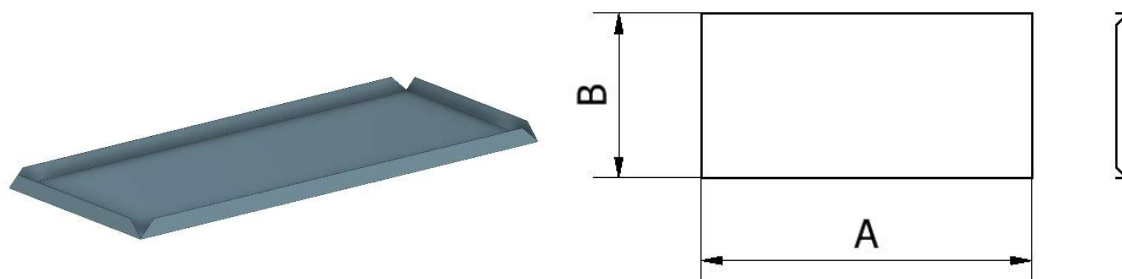

Suorakaide pääty.

Käytetään tulpattaessa kanavaa listapäähän.

Nimellismittaan on lisätty liitoslistan mitta (20 mm) sekä käänös työntölistalle.

Tilausesimerkki: SKP A*B

UUDENMAAN
KANAVATUOTE
kanavatuote.fi

Uudenmaan Kanavatuote Oy

Osoite: Kelatie 11
01450 Vantaa

Puhelinnumero: 09-838 7380
info@kanavatuote.fi
www.kanavatuote.fi

